


Raccordements hydrauliques représentés pour batteries 2T ou 4TX . Pour batteries 4TY , voir folio 2

Prises à droite = appareil symétrique


TAILLE	REF	A	B	C	D	E	F	G	Ø H	Ø I
T1	102A-102B-102C-102D	600	505	345	263	335	267	354	G 1/2	/
	104X								G 1/2	G 1/2
T2	202A-202B-202C-202D	760	665	505	343	415	347	514	G 1/2	/
	204X								G 1/2	G 1/2
T3	302A-302B-302C-302D	960	865	705	443	515	447	714	G 1/2	/
	304X								G 1/2	G 1/2
T4	402A- 402C	1160	1065	905	543	615	547	914	G 1/2	/
	402B - 402D								G 3/4	/
	404X								G 1/2	G 1/2
T5	502A	1360	1265	1105	643	715	647	1104	G 1/2	/
	502B - 502C - 502D								G 3/4	/
	504X								G 3/4	G 1/2
T6	602B - 602C - 602D	1560	1465	1305	743	815	747	1304	G 3/4	/
	604X								G 3/4	G1/2

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE CIAT, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE, REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION ECRITE

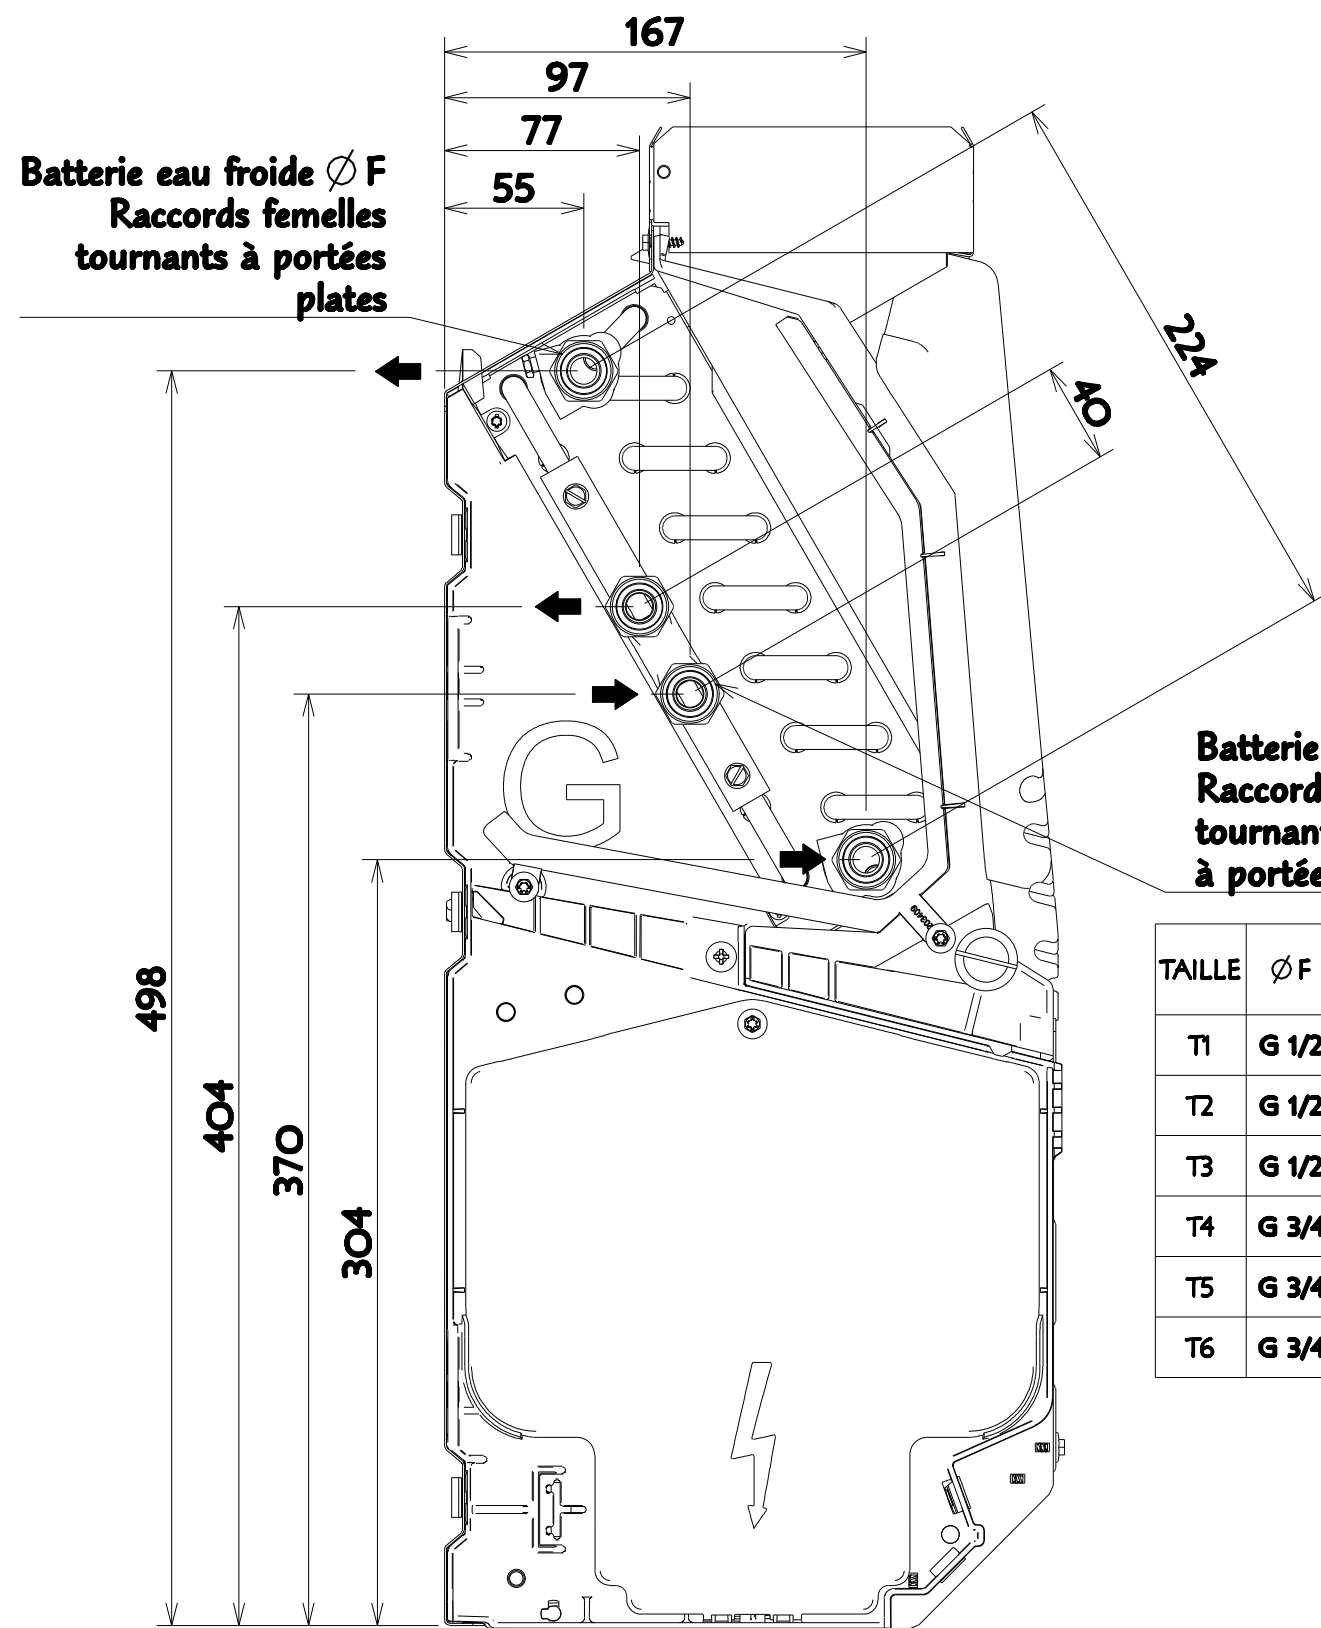

**BATTERIE 4T Y
(PRISES A GAUCHE)**

TAILLE	Ø F	Ø G
T1	G 1/2	G 1/2
T2	G 1/2	G 1/2
T3	G 1/2	G 1/2
T4	G 3/4	G 1/2
T5	G 3/4	G 1/2
T6	G 3/4	G 1/2

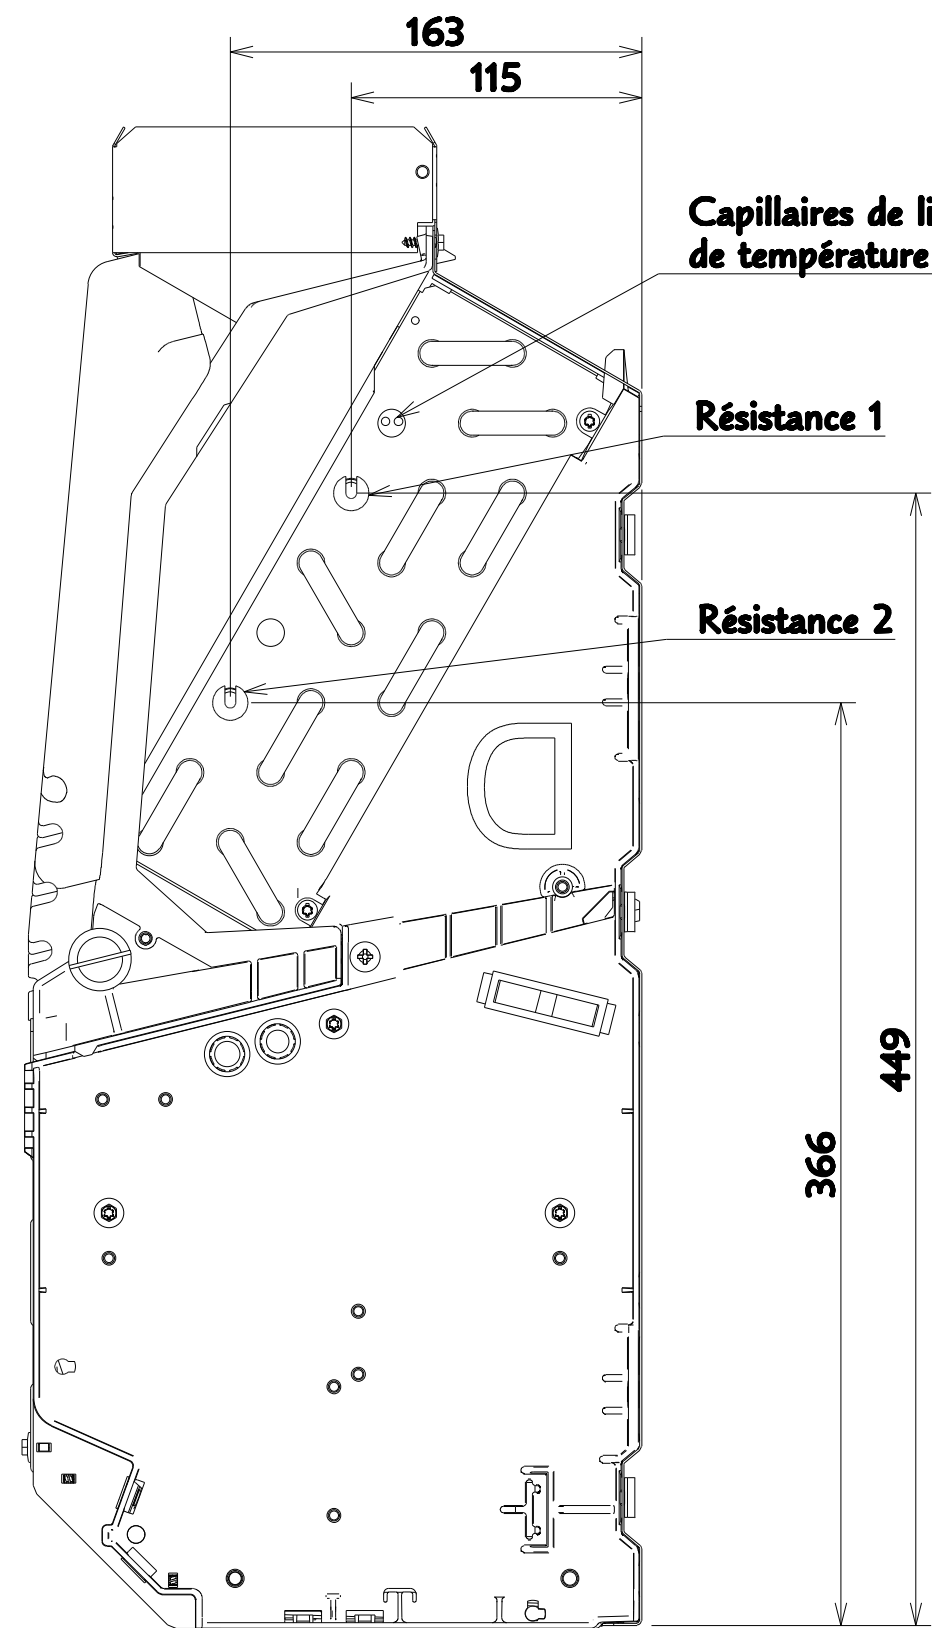

**POSITION DES
RESISTANCES
(PRISES A GAUCHE)**

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE CIAT, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE, REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION ECRITE